





Не для всіх, а кожному

MACTURI

Manufacturing Interior hub



# MACTURI

Manufacturing Interior hub

Зміст

---


Двошарова паркетна дошка .....	4 стр.
Формат співпраці .....	5 стр.
Топ-17 відтінків, що вибирають дизайнери .....	6 стр.
Схема монтажу "Палуба" .....	8 стр.
Схема монтажу "Англійська ялинка 90°" .....	10 стр.
Схема монтажу "Французька Ялинка 45°, 60°" .....	12 стр.
Схема монтажу "Ризька ялинка 51°" .....	14 стр.
Схема монтажу "Плетенка 45°" .....	16 стр.
Схема монтажу "Цеглинка 90°" .....	18 стр.
Схема монтажу "Ромб 60°" .....	20 стр.
Схема монтажу "Ромб з двох планок 60°" .....	22 стр.
Гайд для дизайнера: як обрати паркетну дошку .....	24 стр.
Професійний гайд з догляду за паркетною дошкою Macturi .....	25 стр.
Гайд з монтажу паркетної дошки Macturi .....	26 стр.
Клей .....	28 стр.

**ФСФ фанера** - це фанера підвищеної водостійкості, для зовнішнього використання. Її рекомендується використовувати, якщо є сумніви по вологості, тепла підлога або наприклад паркінг/підвал під стяжкою.

Покриваємо німецькими, бельгійськими та французькими матеріалами (Osmo, Rubio mono-coat, Blanchon, Sigalova), а саме - маслом, масло-воском, УФ маслом. Покриття УФ маслом, дає прекрасну зносостійкість з одного боку, а з іншого можливість локальної реставрації без заміни або вирізання планки.

Основні товщині - 16, 19, 21 мм

- 1 Дубовий верхній шар 4 або 6 мм
- 2 Нижній шар. Фанера класу ФСФ або ФК
- 3 Фаски з 4-х сторін, розміром 1.0x1.0 мм
- 4 З'єднання "паз-гребінь"
- 5 Компенсаційні фанерні підрізи

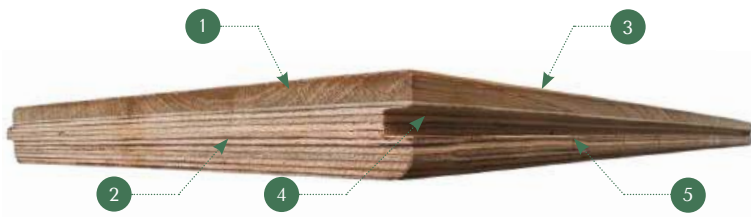

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

Ми працюємо лише з проєктними кошторисами.

Роздрібний напрямок не розвиваємо, але можемо надати замовникам орієнтовну ринкову вартість.

### Етапи співпраці Macturi

Технічне завдання → Підготовка комерційної пропозиції → Узгодження деталей → Виготовлення зразків кольору → Затвердження кольору → Оплата та запуск у виробництво → Доставка та акліматизація → Монтаж → Здача об'єкта та фінальний розрахунок

Бокс зі зразками включає 17 стандартних кольорів.

Індивідуальні зразки

Додаткові опції

Щоб отримати наш фірмовий бокс, необхідно підтвердити свою професійну діяльність:

- посилання на сайт, соцмережі, портфоліо,
- номер мобільного телефону,
- електронна пошта.

Для виготовлення індивідуальних зразків згідно вашого проєкту нам потрібні:

- візуалізації або фото з інтернету з чітким зображенням відтинку й сортування дерева,
- фізичний зразок матеріалу для повторення кольору.

- УФ лак,
- УФ масло,
- Поперечне брашування,
- Додаткове глибоке брашування,
- ФСФ фанера: товщина 13/4 мм, ширина до 160 мм

Термін виготовлення зразків 5 робочих днів, логістика до 2 днів.



# MACTURI

Manufacturing Interior hub

## Топ-17 відтінків, що вибирають дизайнери



1



2



3



4



5



6



7



8



9



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА





ГАРАНТІЯ

6

Топ-17 відтінків, що вибирають дизайнери

---



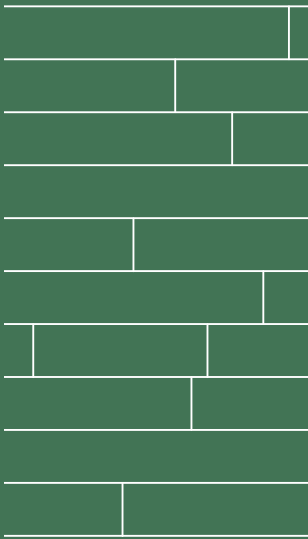

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

Схема монтажу "Палуба"

Вартість від 3241 грн.м<sup>2</sup>

Робочий шар Дуб, Ясен, Горіх Європейський


Сортування деревини Селект, Натур, Рустік

Основа ФСФ Фанера,

Товщина 16/21 мм, робочий шар 4/6 мм

Довжини від 600 мм, до 2400 мм

Ширина від 120 мм, до 300 мм

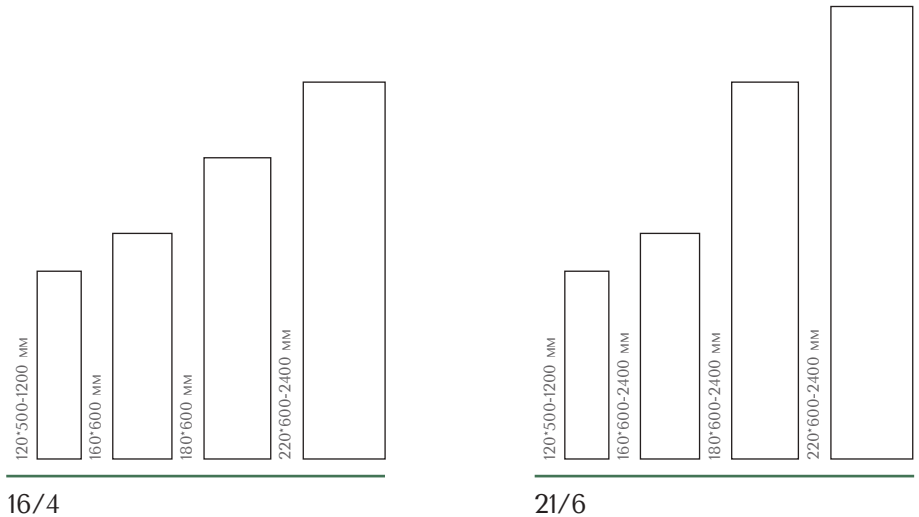



Дизайнер Вікторія Дворжанська, Приватний будинок м.Буча

# MACTURI

Manufacturing Interior hub



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

## Схема монтажу "Англійська ялінка 90°"

Вартість від 3285 грн.м<sup>2</sup>

Дуб, Ясен, Горіх Європейський

Сортування деревини Селект, Натур, Рустік

Основа ФСФ Фанера

Товщина 16/21 мм, робочий шар 4/6 мм

Довжина від 400 мм, до 1200 мм

Ширина від 90 мм, до 220 мм

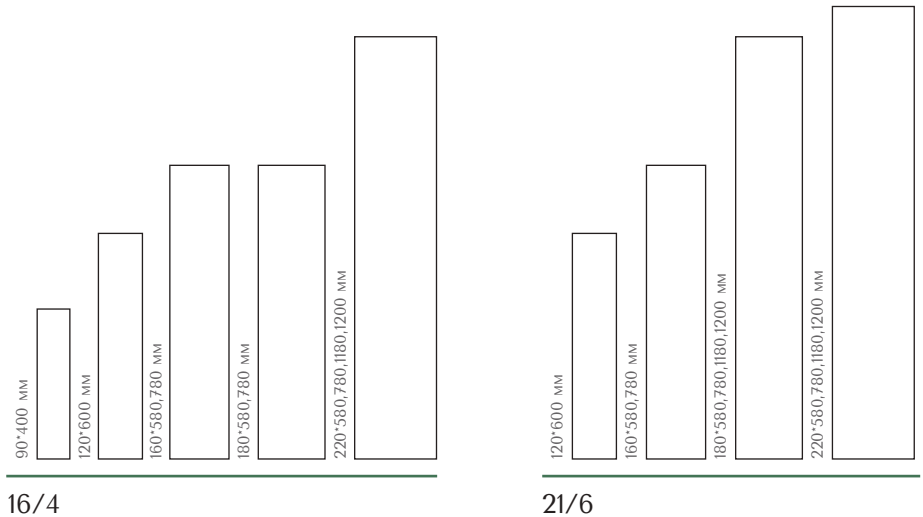


Схема монтажу "Англійська ялинка 90°"


---



Дизайнер paqa.design, Київ, Pechersk Plaza

# MACTURI

Manufacturing Interior hub

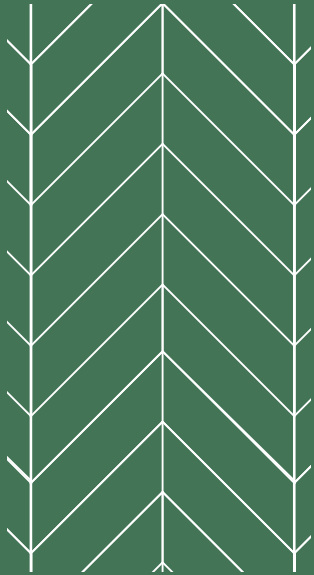

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

## Схема монтажу "Французька Ялинка 45°, 60°"

Вартість від 3785 грн.м<sup>2</sup> (60°), 3859 грн.м<sup>2</sup> (45°)

Дуб, Ясен, Горіх Європейський


Сортування деревини Селект, Натур, Рустік

Основа ФСФ Фанера


Товщина 16/21 мм, робочий шар 4/6 мм

Довжина від 530 мм, до 1090 мм


Ширина від 90 мм, до 220 мм

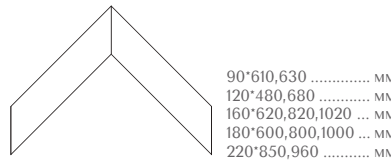


16/4 (45°)

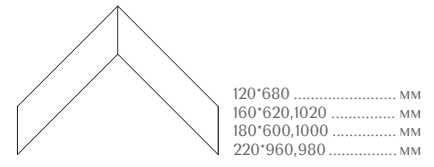

21/6 (45°)

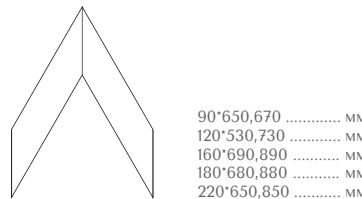

16/4 (60°)

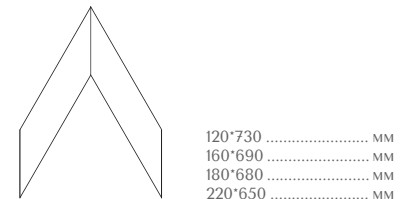

21/6 (60°)

Схема монтажу "Французька Ялинка 45°, 60°"

---



Дизайн студія space.design.pro, приватний будинок, м. Львів

# MACTURI

Manufacturing Interior hub



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

## Схема монтажу "Ризька ялинка 51°"

Вартість від 4006 грн.м<sup>2</sup>

Дуб

Сортування деревини Селект, Натур, Рустік

Основа ФСФ Фанера

Товщина 16 мм, робочий шар 4 мм

Довжина 400, 470 мм

Ширина 120, 160 мм

Кут 51°



120\*400 мм

160\*470 мм

16/4

Схема монтажу "Ризька ялинка 51"


---



Дизайн студія space.design.pro, приватний будинок, м. Львів

# MACTURI

Manufacturing Interior hub

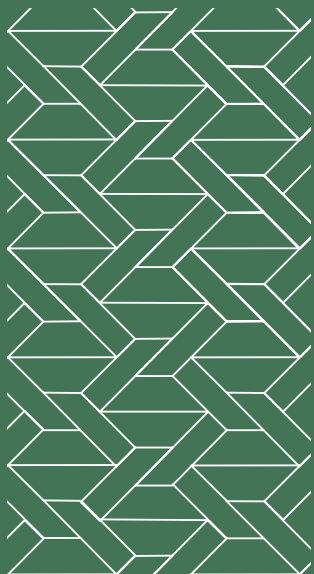

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

## Схема монтажу "Плетенка 45°"

Вартість від 5072 грн.м<sup>2</sup>

Дуб


Сортування деревини Селект, Натур, Рустік

Основа ФСФ Фанера


Товщина 16 мм, робочий шар 4 мм

Довжина 262/370.8 мм


Ширина 90/122 мм




352,0\*90 мм



370,8\*122 мм




370,8\*244 мм




753,0\*743 мм

16/4

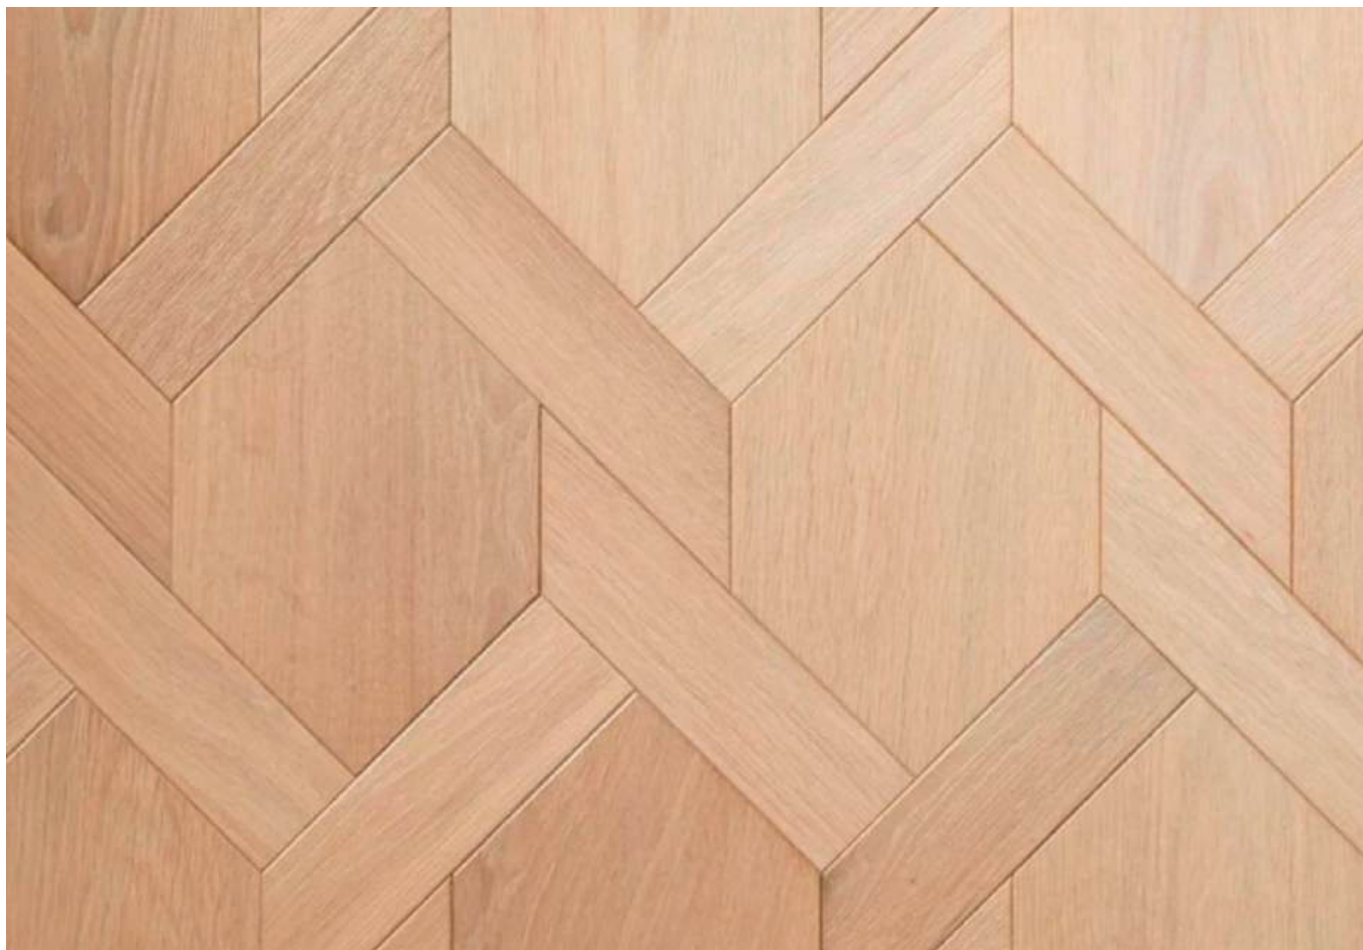

# MACTURI

Manufacturing Interior hub

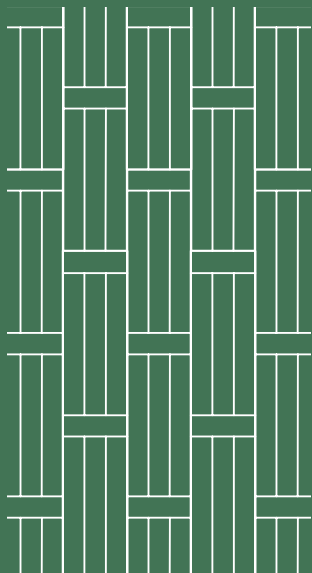

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

## Схема монтажу "Цеглінка 90°"

Вартість від 3455 грн.м<sup>2</sup>

Дуб


Сортування деревини Селект, Натур, Рустік

Основа ФСФ Фанера

Товщина 16 мм, робочий шар 4 мм

Довжина 540/1200 мм

Ширина 180 мм

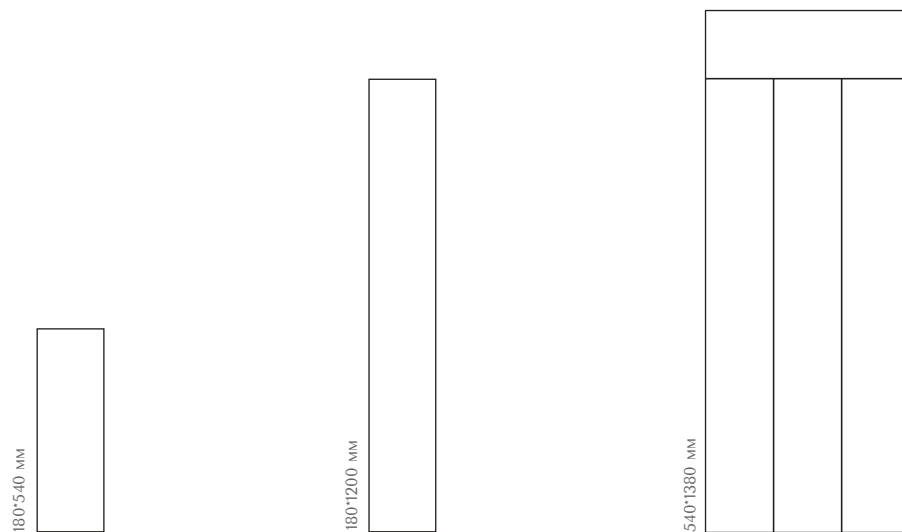


16/4



# MACTURI

Manufacturing Interior hub

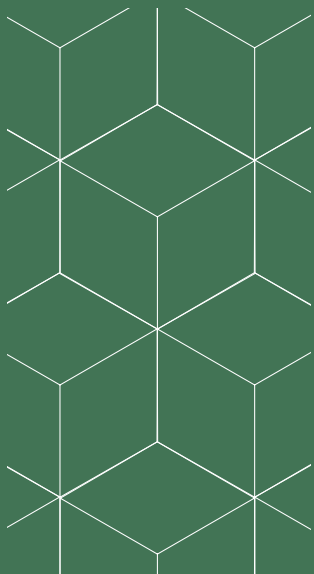

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

Схема монтажу "Ромб 60°"

Вартість від 4998 грн.м<sup>2</sup>

Дуб

Сортування деревини Селект, Натур, Рустік

Основа ФСФ Фанера


Товщина 16 мм, робочий шар 4 мм

Довжина 254 мм

Ширина 220 мм



381\*220 мм



508\*440 мм




440\*254 мм

16/4



# MACTURI

Manufacturing Interior hub

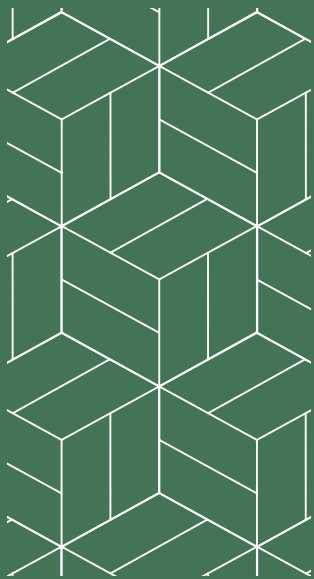

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

## Схема монтажу "Ромб з двох планок 60°"

Вартість від 4079 грн.м<sup>2</sup>

Дуб

Сортування деревини Селект, Натур, Рустік

Основа ФСФ Фанера


Товщина 16 мм, робочий шар 4 мм

Довжина 277, 370 мм

Ширина 120, 160 мм



277\*120 мм  
370\*160 мм




555\*408 мм  
740\*640 мм

16/4

Схема монтажу "Ромб з двух планок 60°"

---

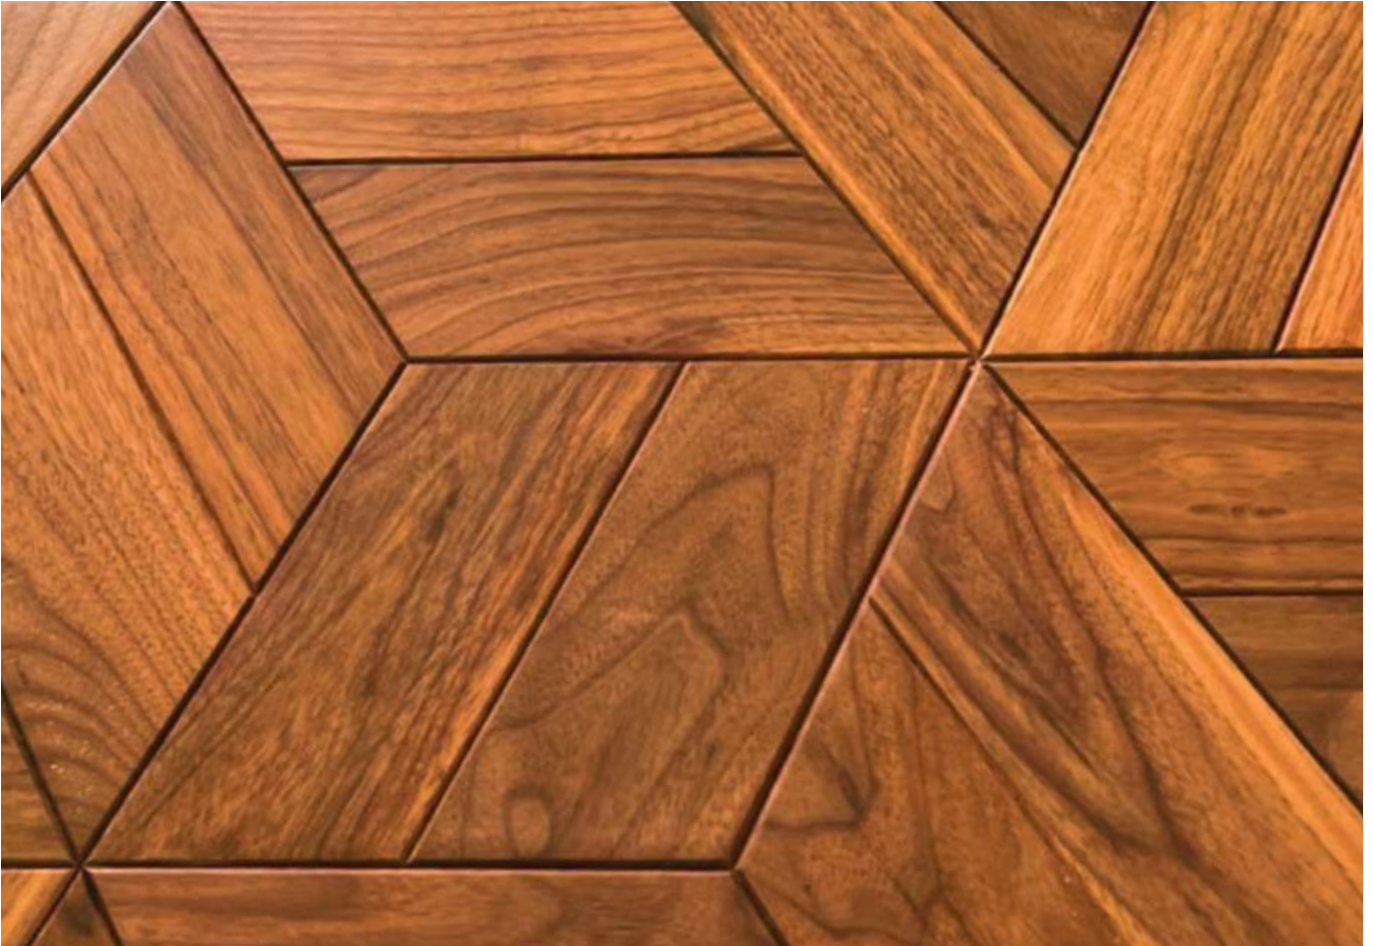

### 1. Підлога — основа інтер'єру.

Покриття формує характер простору.

Правильно підібрана дошка, половина успіху.

Матеріал, колір і геометрія впливають на відчуття глибини, тепла й масштабу кімнати.

### 2. Колір і тон.

Світлі — додають простору й легкості.

Темні — створюють глибину, вимагають хорошого освітлення.

Теплі — для затишку.

Холодні — для сучасних інтер'єрів.

Порада: оцінюй зразок у реальному світлі, не лише на екрані.

### 3. Фактура і текстура.

Фактура — поверхня (гладка, рельєфна, шорстка).

Текстура — природний малюнок деревини.

Брашування — підкреслює структуру і приховує сліди.

Рекомендація: браш для активних зон, гладка поверхня, для спокійних.

### 4. Укладка.

Палуба — класика.

Ялінка 90° — ритм і порядок.

Французька ялінка 45–60° — динаміка й акцент.

Геометрія — індивідуальні рішення.

### 5. Покриття.

Масло — натуральний вигляд, легко оновити.

Лак — захист і блиск.

УФ-обробка — висока стійкість і стабільність кольору.

Порада: у публічних просторах — УФ, у приватних — масло.

### 6. Типові помилки.

Помилки в основі (стяжка, фанера, тепла підлога).

Не врахована товщина підлоги.

Вибір кольору по фото.

Ігнорування освітлення.

Відсутність плану укладки.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

## Професійний гайд з догляду за паркетною дошкою Macturi

---

### 1. Загальні принципи догляду.

Паркетна дошка Macturi — це жива деревина. Вона реагує на вологу, тепло, механіку. Її потрібно не просто "чистити", а доглядати з повагою до структури. Основне правило: м'яко, сухо, без хімії.

### 2. Перші дні після монтажу.

Не накривати підлогу поліетиленом, картоном, килимами, покриття має "дихати". Вологе прибирання, не раніше ніж через 5–7 днів. Уникати пересування важких меблів чи техніки протягом перших 48 год.

### 3. Щоденне прибирання.

Сухий пілосос із м'якою насадкою. Мікрофіброва швабра трохи зволожена. Без абразивних губок, агресивних засобів.

### 4. Глибоке очищення (раз на місяць або при потребі).

Спеціальні засоби для догляду за маслом або лаком (без спирту). Не використовувати універсальні побутові мийки (типу «для ламінату»). Протирати лише добре віджатою тканиною, не "залити" поверхню.

### 5. Масло, лак і УФ-захист: особливості.

**Масло:** можна оновлювати локально, зручно у щоденному побуті. Раз на 3–4 роки, або за потреби технічне обслуговування професійним маслом.

**УФ-лак:** не вимагає додаткового догляду, крім вологого прибирання. Уникати глибоких подряпин, які складніше відновити локально.

**УФ-масло:** поєднання стабільності та природності. Раз на 3–4 роки технічне обслуговування професійним маслом або спец-засобами.

Можна полірувати або освіжити спец-засобами упродовж року (1–2 рази).

### 6. Тепла підлога і мікроклімат.

Температура на поверхні не більше 27°C. Вологість повітря 45–60%. Використовуйте зволожувачі взимку, це знижує ризик тріщин і усушок.

### 7. Що категорично не можна.

Мити великою кількістю води. Використовувати парогенератори. Відтирати агресивними хімікатами (типу C1F, Domestos).

Лити воду на підлогу — навіть у ванній чи кухні.

### 8. Поради для замовника.

Використовуйте повстяні або гумові накладки під ніжки меблів. Пересувайте меблі на колесах з м'яким покриттям. Використовуйте спеціальні засоби для догляду. Робіть регулярне сухе прибирання. Стеліть килимки з вентиляцією у зонах входу. Дбайте про мікроклімат (вологість 45–60%)

### 1. Загальний процес монтажу.

Консультація по вибору дошки та геометрії.

Аналіз приміщення, перевірка основи. Узгодження технічних умов монтажу.

Підготовка основи: очистка, ґрунт, розмітка. Монтаж на клей Sika-Bond-54 Parquet. Стабілізація, фініш, встановлення плінтусів. Контроль якості, рекомендації по догляду.

### 2. Двошарова паркетна дошка Macturi.

Верхній шар цінна порода дерева 4 – 6 мм.

Нижня частина стабілізуюча вологостійка березова фанера.

Загальна товщина паркету: 16, 19, 21 мм.

Фінішне покриття:

Масло-віск натуральна текстура, глибина кольору.

УФ-лак висока зносостійкість, блиск або мат.

УФ-масло глибокий колір, додатковий захист, мінімальний блиск.

Переваги: стабільність, точна геометрія, сумісність з теплою підлогою, преміум-сегмент.

### 3. Типи укладки та складність монтажу.

Палубна — проста паралельна укладка, складність низька.

Англійська ялинка 90° — зміщення стиків, складність середня.

Французька ялинка 45° Кут 45° — архітектурний ритм, складність висока.

Французька ялинка 60°, Кут 60° — глибокий малюнок, складність висока.

Геометрія — мікс геометрій, дизайнерська свобода, складність монтажу висока +.

### 4. Підготовка основи

Вологість  $\leq 2\%$  (карбідно-кальцієвий метод).

Перепад не більше  $\pm 2$  мм на 2 м. Основа чиста, суха, без тріщин.

Рекомендований ґрунт: Schönox HP Rapid.

Температура: повітря  $+18^{\circ}\text{C}$ , підлога  $+15^{\circ}\text{C}$ , вологість 45–60%.

### 5. Монтаж:

Перед початком: Перевірити дошки на дефекти, колір і текстуру. Узгодити напрямок укладки із замовником або дизайнером.

Інструменти: рівень, шпатель В11–В13, пила, пилосос, гумовий молоток, вантаж або валик.

Клей: SikaBond-54 Parquet (1–1.2 кг/м). Швидкість монтажу: 10–20 м/день.

Етапи: Розмітка осі - Суха розкладка - Нанесення ґрунтовки — Нанесення клею на 1 м - Укладка дошки - Підбивання і фіксація.

Прибирання клею до висихання. Не ходити 24 години.

### 6. Після монтажу

Не накривати перші дні. Дати стабілізуватись 48 годин. Монтаж плінтусів і меблів, після стабілізації. Вологе прибирання через 7 днів.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ

### 7. Монтаж на теплу підлогу

Підходить тільки для водяних систем (до 27°C). Заборонено пливкові нагрівачі. Перед монтажем прогріти на +18...20°C (5–7 днів), потім охолодити. Після монтажу чекати 3–5 днів, запускати поступово (+2°C/день).

### 8. Плінтуси

Кріпляться тільки до стіни. Не повинні тиснути на підлогу. Монтаж після стабілізації дошки. Матеріал дерево або МДФ у тон підлоги.

### 9. Типові помилки

Помилка	Як уникнути
Монтаж на вологу основу .....	Перевіряти приладами, робити гідроізоляцію
Без акліматизації .....	Тримати дошку в приміщенні $\geq 72$ год
Дешевий клей .....	Використовувати перевірені марки
Без шаблону при ялинці .....	Завжди працювати за шаблоном
Не прибрали клей вчасно .....	Видаляти одразу
Неправильне зберігання .....	Сухе приміщення +18...22°C
Неналежні умови монтажу .....	Не працювати при $< 15^\circ\text{C}$ або $> 65\%$ вологості
Нерівна основа .....	Рівняти стяжку до перепаду $\leq 2$ мм
Швидкий запуск теплої підлоги .....	Підвищувати температуру поступово
Без технічних зазорів .....	8–10 мм від стіни по периметру

### 10. Для дизайнерів

Надати план укладки з осями та напрямком світла. Узгодити орієнтацію малюнку ще на етапі 3D. Визначити тип і колір плінтуса заздалегідь. Передбачити зазори біля розсувних систем. Контрольний координатор, бажано на старті робіт.

### Навіщо використовувати поліуретановий клей для монтажу паркетної дошки?

Монтаж дерев'яної підлоги — це не лише про якість самої дошки.

Це про систему, де кожен шар має значення.

Один із ключових елементів — клей. Саме він відповідає за стабільність покриття, його довговічність, акустику й відсутність проблем після здачі об'єкта.

Поліуретановий клей— це професійне рішення для надійної фіксації паркетної дошки. Він підходить для укладання на бетон, цементно-піщану або ангідридну стяжку, фанеру чи ОСБ. Створює міцне, еластичне з'єднання, що компенсує природні рухи деревини під впливом сезонних змін вологості й температури в приміщенні. Це критично для просторів з великою площею, панорамними вікнами, системами теплої підлоги або кондиціонування.

Клей не містить води й розчинників, тому не викликає розбухання деревини навіть у нестабільних чи чутливих до вологи породах. Після полімеризації залишається еластичним і міцним, не тріскається, не відшаровується, не передає напругу на деревину.

Такий клей знижує ризик появи скрипів, відривів і дефектів у майбутньому.

На всіх наших проектах ми використовуємо **SikaBond-54 Parquet** однокомпонентний поліуретановий клей №1 у світі. Він дає стабільність і передбачуваний результат, якого вимагає преміальний інтер'єр.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ



# MACTURI

Manufacturing Interior hub



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ



ТОЧНА ПОРІЗКА



ГАРАНТІЯ



## Гарантія

Ми надаємо 15-річну гарантію на конструкцію двошарової інженерної дошки Macturi.

## Гарантія покриття:

Склеювання шарів — захист від розшарування чи розклеювання, спричиненого виробничим браком.  
Покриття — захист від відшарування лакофарбового шару, викликаного технологічними недоліками у процесі покраски.

## Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок:

- неправильного монтажу або догляду;
- перевищеної вологості чи різких змін мікроклімату;
- механічних впливів або експлуатації в умовах, що — суперечать рекомендаціям виробника.



## Екологічність матеріалів

У виробництві ми використовуємо клей D3 на ПВА-основі фінського виробника Kiilto, що має екологічний сертифікат M1, один із найвищих стандартів безпечності для внутрішніх приміщень.

Застосовується фанера класу емісії формальдегіду E0.5, показники якої перевищують вимоги ЄС та США.

Екологічність і безпечність матеріалів підтверджено Європейським сертифікатом відповідності, який засвідчує, що продукція відповідає міжнародним нормам якості та безпеки.

Дизайнер втомився, в кімнаті туман,  
Прораб ще питає: "Що знову не так?"  
Але тиша в фактурі дає йому знак —  
все стало на місце, коли зник бардак.

У кухні бетон, вітальня мінімал,  
і тільки паркет простір м'яко тримав.  
Він не домінує, а просто живе,  
там, де Macturi — там дім оживе.

Замовник спокійно ступає в кімнату,  
паркет не блищить — він шепоче про свято.  
Без глянцю, без галасу, без зайвих прикрас,  
лиш тиша і затишок — саме для вас.

У тиші народжується ритм і дизайн,  
паркет Macturi — мов спокійний фонтан.  
Без шуму, без пафосу, просто лежить,  
і кожен, хто бачить, мовчки мовчить.

Замовник просив: "Хочу щось глибоке."  
І взяв Macturi — без зайвих пророків.  
Тепло в кожній дошці, мов осінній ліс,  
і стиль у кімнаті без слів проявивсь.

У ванній кахель, у спальні тепло,  
паркет Macturi все в собі знайшло.  
Там, де він є — вже не треба слів,  
бо спокій присутній в кожному із днів.

Клієнт в захваті: "Це якимось інакше."  
"Це просто спокій," — дизайнер без фальші.  
Фактура і тиша, баланс у теплі —  
це те, що шукають в живій простоті.

068 888 999 5  
macturi.com



@macturi



macturi\_com



@macturi\_com



in/macturi-com