
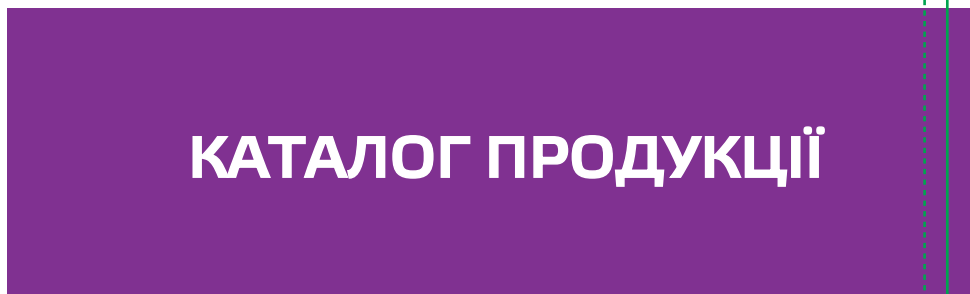


Трим 210.0 x 297.0 mm

POLYSAN

MANUFACTURING COMPANY



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



www.farbex.ua

Trim 210.0 X 297.0 mm



Компанія ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» є одним із провідних виробників лакофарбових матеріалів на ринку України, діяльність якої починається з 2003 року.

На сьогоднішній день у нашій продукції зацікавлені найрізноманітніші покупці: від найбільших будівельних компаній до кінцевих споживачів.

Впроваджена на підприємстві система управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 дозволяє стабільно випускати якісну продукцію, забезпечуючи контроль на всіх етапах її виробництва.

Підприємство має добре налагоджену мережу збуту продукції на території України, а також у країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Ми пропонуємо широкий спектр найбільш затребуваної на ринку алкідної та водно-дисперсійної продукції під торговими марками «Maxima», «Farbex», «Delfi» і «DekART».

Вся продукція підприємства отримала позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Компанія «ПОЛІСАН» є активним членом Асоціації українських виробників лакофарбової продукції (АУВЛП), яка представляє інтереси виробників лакофарбової продукції, виробників і постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції.



ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»
ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ



Тім 210.0 x 297.0 mm



Водно-дисперсійна продукція

Особливою гордістю компанії «ПОЛІСАН» є лакофарбові матеріали **ТМ «Maxima»** класу Еліт. Продукція ТМ «Maxima» поєднує в собі найкращу сировину, прогресивні знання і новітні технології. Суворий контроль якості виробництва дозволяє продукції ТМ «Maxima» змагатися і бути на рівні (а в багатьох випадках і перевершувати) кращих зарубіжних аналогів. Завдяки високій якості і зручності використання лакофарбові матеріали ТМ «Maxima» можуть задовольнити найвищі вимоги кожного споживача.

Деревозахисна акрилова ґрунтовка

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні, ДСП, ДВП, «вагонка»
Колір	безкольоровий
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-125 мл/м²
Час висихання	1 година
Фасування	0,75 л
Строк придатності	24 місяці

Імпрегнат акриловий глибокого проникнення

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

містить віск



Поверхні	дерев'яні (шліфовані, нешліфовані)
Колір	13 кольорів
Розріджувач	вода
Норма витрати	50-150 г/м²
Час висихання	1 година
Фасування	0,75 л; 3 л
Строк придатності	24 місяці

Деревозахисний засіб акриловий

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

хіт продажів



Поверхні	дерев'яні
Колір	10 кольорів
Ступінь блиску	напівглянцевий
Розріджувач	вода
Норма витрати	100-200 мл/м²
Час висихання	1 година
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 20 л
Строк придатності	24 місяці

Лак панельний акриловий

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні, «вагонка», фанера, ДСП, МДФ, мінеральні
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	напівглянцевий, шовковисто-матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-100 г/м²
Час висихання	2 години
Фасування	0,9 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг; 20 кг
Строк придатності	24 місяці

Лак паркетний поліуретан-акриловий

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	паркет
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	глянцевий, шовковисто-матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-100 мл/м²
Час висихання	4 години
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; 20 л
Строк придатності	24 місяці

Лак яхтовий поліуретан-акриловий

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	надводна частина морських і річкових типів суден, дерев'яні
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	глянцевий
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-100 мл/м²
Час висихання	4 години
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л
Строк придатності	24 місяці

Ґрунт-емаль 3 в 1 «Anticor Aqua»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

НОВИНКА



Поверхні	металеві, дерев'яні, мінеральні
Колір	11 кольорів глянцевих і 1 колір шовковисто-матовий
Ступінь блиску	глянцевий, шовковисто-матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-120 г/м²
Час висихання	2 години
Фасування	0,9 кг; 2,7 кг
Строк придатності	36 місяців

Емаль акрилова для радіаторів опалення

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	заґрунтовані металеві, дерев'яні, мінеральні
Колір	білий
Ступінь блиску	глянцевий
Розріджувач	вода
Норма витрати	70-100 мл/м²
Час висихання	2 години
Фасування	0,75 л; 20 л
Строк придатності	24 місяці

Емаль акрилова для дерева та металу

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	заґрунтовані металеві, дерев'яні, мінеральні
Колір	20 кольорів шовковисто-матових і 1 колір глянцевий
Ступінь блиску	глянцевий, шовковисто-матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-125 мл/м²
Час висихання	2 години
Фасування	0,9 кг; 2,7 кг; 20 кг
Строк придатності	24 місяці

Глибоко-матова латексна фарба для внутрішніх робіт «Silk Touch 1»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скляноклітинистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	110-150 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	1 клас - стійка до багаторазового інтенсивного миття
Час висихання	1 година
Фасування	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Строк придатності	36 місяців

Матова латексна фарба для внутрішніх робіт «Silk Touch 3»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скляноклітинистій основі
Колір	білий (база А); бази для колорування (В, TR)
Розріджувач	вода
Норма витрати	110-150 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	1 клас - стійка до багаторазового інтенсивного миття
Час висихання	1 година
Фасування	база А: 1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг база В, TR: 1 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг
Строк придатності	36 місяців

Шовковисто-матова латексна фарба для внутрішніх робіт «Silk Touch 7»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скляноклітинистій основі
Колір	білий (база А); бази для колорування (В, TR)
Розріджувач	вода
Норма витрати	110-150 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	1 клас - стійка до багаторазового інтенсивного миття
Час висихання	1 година
Фасування	база А: 1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг база В, TR: 1 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг
Строк придатності	36 місяців

Напівматова латексна фарба для внутрішніх робіт «Silk Touch 20»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скляноклітинистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	110-150 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	1 клас - стійка до багаторазового інтенсивного миття
Час висихання	1 година
Фасування	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Строк придатності	36 місяців

Напівглянцева латексна фарба для внутрішніх робіт «Silk Touch 40»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скляноклітинистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	110-140 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	1 клас - стійка до багаторазового інтенсивного миття
Час висихання	1 година
Фасування	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Строк придатності	36 місяців

Фарба латексна «LOTOS»

ГІПОАЛЕРГЕННА, НЕ МІСТИТЬ ЛОС, МІСТИТЬ ВІСК

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

НОВИНКА



Поверхні	мінеральні, гіпсові, дерев'яні, шпалери на паперовій та скляноклітинистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	100-150 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	1 клас - стійка до багаторазового інтенсивного миття
Час висихання	1 година
Фасування	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Строк придатності	36 місяців

Гім 210,0 x 297,0 mm

Maxima®

Фарба латексна «MEGALATEX»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

НОВИНКА



Поверхні	мінеральні, гіпсові, дерев'яні, шпалери на паперовій та скловолокнистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	110-150 г/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₂ E ₂ S ₁ V ₁ W ₂ A ₀ C ₀
Час висихання	1 година
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Строк придатності	36 місяців

Грунт-концентрат 1:10 «Aqua Primer»

ЗОВНІ/ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Розріджувач	вода
Норма витрати	100-150 г/м²
Час висихання	до 2 годин
Фасування	1 л
Строк придатності	24 місяці

Maxima®

Дерезозахисна грунтовка

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні
Колір	безкольоровий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»
Норма витрати	пилена деревина: 125-250 мл/м² стругана деревина: 80-125 мл/м²
Час висихання	2 години
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л
Строк придатності	36 місяців

Лак яхтовий

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	надводна частина морських і річкових типів суден, дерев'яні
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	глянцевий, матовий, напівматовий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»
Норма витрати	60-80 мл/м²
Час висихання	4 години
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 20 л
Строк придатності	24 місяці

Емаль алкідна високоякісна

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	заґрунтовані метали, дерев'яні, мінеральні
Колір	17 кольорів глянцевого, 2 кольори матові
Ступінь блиску	глянцевий, матовий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»
Норма витрати	40-60 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,7 кг; 2,3 кг; 20 кг; 45 кг
Строк придатності	36 місяців

Водно-дисперсійна продукція

Емаль акрилова для дерев'яних та бетонних підлог

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні, мінеральні
Колір	4 кольори
Ступінь блиску	напівматова
Розріджувач	вода
Норма витрати	150-200 г/м²
Час висихання	2 години
Фасування	1,1 кг; 3,6 кг; 12 кг
Строк придатності	24 місяці

Емаль декоративна акрилова

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	заґрунтовані метали, дерев'яні, мінеральні, скляні, пінополістирольні, фактурні шпалери
Колір	8 кольорів
Розріджувач	вода
Норма витрати	110-160 г/м²
Час висихання	1 година
Фасування	0,1 кг; 0,25 кг; 0,5 кг
Строк придатності	24 місяці




Органорозчинна продукція

Дерезозахисний засіб

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні
Колір	9 кольорів
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»
Норма витрати	пилена деревина: 125-250 мл/м² стругана деревина: 80-125 мл/м²
Час висихання	8 годин
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л
Строк придатності	36 місяців

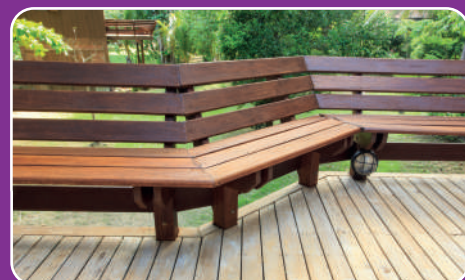

Лак паркетний

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	паркет, дерев'яні, бетонні
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	глянцевий, матовий, напівматовий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»
Норма витрати	60-80 мл/м²
Час висихання	4 години
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л
Строк придатності	24 місяці

Лак для каменя

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	глянцевий, матовий, напівматовий
Розріджувач	не потребує розрідження, при потребі використовувати розріджувач універсальний ТМ «Maxima»
Норма витрати	50-100 мл/м²
Час висихання	15 хвилин
Фасування	0,75 л; 2,5 л
Строк придатності	18 місяців

Емаль алкідна для радіаторів опалення

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	заґрунтовані метали, дерев'яні, мінеральні
Колір	білий
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»
Норма витрати	40-60 г/м²
Час висихання	18 годин
Фасування	0,7 кг
Строк придатності	36 місяців

Тім 210.0 x 297.0 mm

Maxima®

Органорозчинна продукція

Емаль антикорозійна по металу 3 в 1
Гладка

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	металеві, дерев'яні
Колір	8 кольорів
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»
Норма витрати	40-60 мл/м²
Час висихання	8 годин
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 20 л
Строк придатності	36 місяців

Емаль антикорозійна по металу 3 в 1
Молоткова

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	металеві, дерев'яні
Колір	10 кольорів
Ступінь блиску	глянцевий
Розріджувач	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»
Норма витрати	80-125 г/м²
Час висихання	4 години
Фасування	0,75 кг; 2,3 кг; 10 кг; 20 кг
Строк придатності	36 місяців

Емаль антикорозійна по металу 3 в 1
Графітна

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	металеві, дерев'яні
Колір	9 кольорів
Розріджувач	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»
Норма витрати	100-150 г/м²
Час висихання	1 година
Фасування	0,75 кг; 2,3 кг
Строк придатності	24 місяці

Грунт антикорозійний
швидковисихаючий

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

НОВИНКА

Поверхні	металеві, дерев'яні
Колір	2 кольори
Розріджувач	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»
Норма витрати	60-120 г/м²
Час висихання	30 хвилин
Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 12 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	24 місяці

Грунт-емаль
швидковисихаюча

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

хіт продажів

Поверхні	металеві, дерев'яні, бетонні
Колір	12 кольорів глянцевих; 1 колір матовий
Ступінь блиску	глянцевий, матовий
Розріджувач	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»
Норма витрати	70-100 г/м²
Час висихання	1 година
Фасування	0,75 кг; 2,5 кг; 20 кг; 45 кг
Строк придатності	24 місяці



Розріджувач універсальний

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Фасування	0,5 л; 10 л
Строк придатності	36 місяців

- розрідження антикорозійних матеріалів на основі модифікованих алкідних, алкідно-стирольних смол, а також на акрил-стирольний та нітро-целюлозний основи;
- знежирювання металевих поверхонь;
- очищення малярного інструменту та обладнання

Розчинник деароматизований

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Фасування	0,5 л; 10 л
Строк придатності	24 місяці

аналог уайт-спіриту (без різкого запаху) для розчинення і розведення лакофарбових матеріалів, очищення інструменту, знежирювання металевих та інших поверхонь

Великий відсоток успіху при фарбуванні будь-якої поверхні залежить від якості підготовки поверхні.

При дотриманні рекомендацій виробника щодо правильної підготовки поверхні та застосування лакофарбового матеріалу, Ви отримаєте надійне покриття, яке слугуватиме багато років!

Farbex®

Водно-дисперсійна продукція

Преміум-сегмент продукції представлений лакофарбовими матеріалами ТМ «Farbex», які створюють довговічні, якісні покриття, надають індивідуальність і виразність кожному інтер'єру або екстер'єру! А легкість використання таких матеріалів дозволяє реалізувати навіть найсміливіші ідеї самостійно, без залучення професіоналів!

Грунтовка водно-дисперсійна
акрилова глибокого проникнення
«Super Base»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	мінеральні
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-125 мл/м²
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	2 л; 5 л; 10 л
Строк придатності	18 місяців

Грунтовка-концентрат
водно-дисперсійна акрилова
глибокого проникнення «Super Base 1:4»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	мінеральні
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-125 мл/м²
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1 л; 2 л; 5 л
Строк придатності	18 місяців

Антисептик
для дерев'яних
поверхонь

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	дерев'яні
Розріджувач	вода
Норма витрати	100-125 мл/м²
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1 л; 2 л; 5 л; 10 л
Строк придатності	24 місяці

Антисептик для мінеральних
поверхонь концентрат 1:4

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	мінеральні
Розріджувач	вода
Норма витрати	100-125 мл/м²
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1 л; 2 л; 5 л
Строк придатності	24 місяці

Засіб вогнебізахисний
для деревини

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	дерев'яні
Розріджувач	вода (готовий до застосування і не потребує розбавлення)
Норма витрати	від 250 г/м²
Час висихання	2 години
Фасування	5 л; 10 л
Строк придатності	18 місяців

Водно-дисперсійна продукція

Пігментний концентрат водно-дисперсійний «Farbex Color»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Колір	пигментний концентрат для колорування водно-дисперсійних фарб, емалей, лаків, штукатурок, вапна та ін.
Розріджувач	29 кольорів
Норма витрати	не більше одного тюбику концентрату на 1 л ЛФМ
Фасування	100 мл
Строк придатності	36 місяці

Шпаклівка по дереву та мінеральним поверхням

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	ДВП, ДСП, різні породи дерева, мінеральні
Колір	6 кольорів
Розріджувач	вода
Норма витрати	1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм
Час висихання	2-3 години
Фасування	0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг
Строк придатності	18 місяців

Шпаклівка фінішна акрилова

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Колір	білий
Розріджувач	вода
Норма витрати	1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм
Час висихання	3 години
Фасування	1,5 кг; 5 кг; 8 кг; 17 кг
Строк придатності	18 місяців

Фарба інтер'єрна для стін та стель білосніжна водно-дисперсійна акрилова «Brilliant White»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скловолокнистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	140-175 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	4 клас - стійка до вологого очищення
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба інтер'єрна високоякісна водно-дисперсійна акрилова «Interior»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скловолокнистій основі
Колір	білий (база А), бази колорування (В, TR)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	115-140 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	2 клас - стійка до багаторазового миття
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; База В, TR: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба для вологих приміщень водно-дисперсійна акрилова «Wet rooms»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скловолокнистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	120-150 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	2 клас - стійка до багаторазового миття
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба латексна для зовнішніх та внутрішніх робіт «Mattlatex»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скловолокнистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	120-150 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	1 клас - стійка до інтенсивного багаторазового миття
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₃ [E] ₃ [S] ₃ [V] ₃ [W] ₃ [A ₀] ₃ C ₀
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба фасадна високоякісна водно-дисперсійна акрилова «Facade»

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ

хіт продажів



Поверхні	мінеральні, дерев'яні
Колір	білий (база А), бази колорування (В, TR)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	115-140 г/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₃ [E] ₃ [S] ₃ [V] ₃ [W] ₃ [A ₀] ₃ C ₀
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг; База В, TR: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба гумова універсальна

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

хіт продажів



Поверхні	покривальні матеріали, метали, мінеральні, ДСП, ЦСП, ДВП, гіпсокартон, шпалери
Колір	17 кольорів; база колорування (С)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	100-200 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	1 клас - стійка до інтенсивного багаторазового миття
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₃ [E] ₃ [S] ₃ [V] ₃ [W] ₃ [A ₀] ₃ C ₀
Час висихання	2 години
Фасування	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Строк придатності	24 місяці

Структурна фарба для фасадів та інтер'єрів

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, гіпсові, дерев'яні
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	0,8-1,2 кг/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₀ [E] ₃ [S] ₃ [V] ₃ [W] ₃ [A ₀] ₃ C ₀
Час висихання	4 години
Фасування	7 кг; 14 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба-ґрунт універсальна

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	гіпсові, мінеральні, ДВП, ДСП, гіпсокартон, фанера
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	0,25-0,3 кг/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₀ [E] ₃ [S] ₃ [V] ₃ [W] ₃ [A ₀] ₃ C ₀
Час висихання	2-4 години
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Строк придатності	24 місяці

Штукатурка структурна акрилова «Баранець» зерно 1,0-1,5 мм

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, теплоізоляційні системи
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	2,5-2,9 кг/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₀ [E] ₃ [S] ₃ [V] ₃ [W] ₃ [A ₀] ₃ C ₀
Час висихання	2 години
Фасування	18 кг; 30 кг
Строк придатності	18 місяців

Штукатурка структурна акрилова «Коріод» зерно 2,0-2,5 мм

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні, теплоізоляційні системи
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	3,6-4,0 кг/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₀ [E] ₃ [S] ₃ [V] ₃ [W] ₃ [A ₀] ₃ C ₀
Час висихання	3 години
Фасування	18 кг; 30 кг
Строк придатності	18 місяців

Штукатурка декоративна акрилова «Мозаїка»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Компоненти готової штукатурки	1.Основа (премікс): В'яжуче для Штукатурки декоративної акрилової «Мозаїка» ТМ «Farbex» [супензія наповнювачів і спеціальних добавок у акрилової дисперсії]. 2. Наповнювач: кольоровий пісок (кварцовий або мармуровий пісок). Наповнювач не входить до складу основи і, залежно від кольору, купується окремо.	Розріджувач	вода
Пропорція компонентів для приготування штукатурки	4,7 кг в'яжучого на 10 кг піску (отримуємо 14,7 кг готової штукатурки)	Норма витрати	4,5-5,5 кг/м²
Поверхні	мінеральні	Час висихання	18 годин
Колір	10 кольорів, які можна змішувати між собою	Фасування	В'яжуче для Штукатурки декоративної акрилової «Мозаїка» - 4,7 кг Кольоровий пісок - 1 кг
		Строк придатності компонентів	В'яжуче для Штукатурки декоративної акрилової «Мозаїка» - 24 місяці Кольоровий пісок - необмежений
		Строк придатності штукатурки після змішування компонентів	1 місяць

Тім 210.0 x 297.0 mm

Farbex®

Фарба для садових дерев та кущів

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	стовбури та основи скелетних гілок плодкових і декоративних рослин
Колір	білий
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	200 г/м²
Час висихання	1 година
Фасування	1,4 кг; 4 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Строк придатності	18 місяців

Водно-дисперсійна продукція

Клей ПВА D3 столярний

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні, меблі, ДВП, ДСП, МДФ, шпон, паркетні та ламіновані підлоги, лінолеум, облицювальні матеріали, пінополістирол, папір, картон, гіпсокартон, тканина, шкіра
Розріджувач	вода (готовий до використання, не потребує розбавлення)
Норма витрати	120-180 г/м²
Час висихання	1 година – висихання 1 шару, 24 години – можна експлуатувати поверхні, 7 днів – досягається водостійкість клейових швів
Фасування	0,5 кг; 1 кг; 2,5 кг; 4,8 кг
Строк придатності	18 місяців

Грунтовка силіконова глибокого проникнення

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-125 мл/м²
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	2 л; 5 л; 10 л
Строк придатності	18 місяців

Фарба-грунт силіконова з кварцовим наповнювачем

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	0,25-0,3 кг/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₀ [E] ₁ [S] ₁ [V] ₁ [W] ₃ [A ₀][C ₀]
Час висихання	2 години
Фасування	4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба фасадна силіконова

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Колір	білий (база А), бази колорування (В, TR)
Розріджувач	вода
Норма витрати	150-200 г/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₀ [E] ₁ [S] ₁ [V] ₁ [W] ₃ [A ₀][C ₀]
Час висихання	2 години
Фасування	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг База В, TR: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг
Строк придатності	24 місяці

Штукатурка структурна силіконова «Баранець» зерно 1,5 мм

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	2,5-2,9 кг/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₀ [E] ₁ [S] ₁ [V] ₁ [W] ₃ [A ₀][C ₀]
Час висихання	2 години
Фасування	18 кг; 30 кг
Строк придатності	24 місяці

Штукатурка структурна силіконова «Короїд» зерно 2,0 мм

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода
Норма витрати	3,0-3,5 кг/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₀ [E] ₁ [S] ₁ [V] ₁ [W] ₃ [A ₀][C ₀]
Час висихання	3 години
Фасування	18 кг; 30 кг
Строк придатності	24 місяці

Грунт адгезійний «Бетон-контакт»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	гіпсові, мінеральні, ДВП, ДСП, гіпсокартон, фанера
Колір	білий (можливе колорування)
Розріджувач	вода (готовий до застосування і не потребує розбавлення)
Норма витрати	0,25-0,3 кг/м²
Час висихання	3 години
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Строк придатності	24 місяці

Емаль стирол-акрилова для радіаторів опалення

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	заґрунтовані метали, дерев'яні, мінеральні
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	глянцевий
Розріджувач	вода
Норма витрати	85-115 г/м²
Час висихання	2 години
Фасування	0,85 кг; 3 кг; 20 кг
Строк придатності	24 місяці

Farbex®

Емаль алкідна ПФ-115П

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

хіт продажів



Поверхні	заґрунтовані метали, дерев'яні, мінеральні
Колір	31 колір
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	70-120 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	24 місяці

Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні, мінеральні
Колір	2 кольори
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	70-120 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	24 місяці

Грунтовка ГФ-021 антикорозійна

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	метали, дерев'яні
Колір	4 кольори
Ступінь блиску	матовий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	60-100 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	18 місяців

Лак ПФ-283

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	метали, дерев'яні
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	80-90 мл/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 45 л
Строк придатності	24 місяці

Лак паркетний ПФ-231

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні, мінеральні
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	70-80 мл/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 45 л
Строк придатності	24 місяці

Лак ПФ-170

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	метали, дерев'яні
Колір	безкольоровий
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	70-75 мл/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,75 л; 2,5 л; 45 л
Строк придатності	24 місяці

Гім 210.0 x 297.0 mm

Farbex®

Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	бетонні, проїжджа частина автодоріг, шосе, асфальт, бордюри
Колір	білий (інші кольори під замовлення)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	етилацетат, бутилацетат, розчинни 646 або 647
Норма витрати	0,6-1 кг/м²
Час висихання	30 хвилин (при товщині рідкого шару від 300 до 500 мкм)
Фасування	30 кг
Строк придатності	12 місяців

Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг на смоли Mitsubishi

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	проїжджа частина автодоріг, шосе, асфальт, бордюри, а також бетонні поверхні
Колір	білий (інші кольори під замовлення)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	етилацетат, бутилацетат, розчинни 646 або 647
Норма витрати	0,6-1 кг/м²
Час висихання	15 хвилин (при товщині рідкого шару від 300 до 500 мкм)
Фасування	25 кг
Строк придатності	12 місяців

Фарба для бетонних підлог АК-11

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні (бетон, цемент, фіброцемент, цегла), залізобетонні поверхні
Колір	3 кольори
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	розріджувач універсальний ТМ «Maxima» (не більше 10 % від маси фарби)
Норма витрати	140-180 г/м²
Час висихання	1 година
Фасування	2,8 кг; 12 кг
Строк придатності	18 місяців

Delfi®

Водно-дисперсійна продукція

Під ТМ «Delfi» представлені алкідні і водно-дисперсійні матеріали з якісними характеристиками, що відповідають класу **Стандарт**. Дана продукція широко застосовується у всіх областях: побутовому застосуванні, будівельній та промисловій сферах. Лакофарбові матеріали відрізняються насиченим кольором, захисними і декоративними властивостями, стійкістю до стирання і дії побутових миючих засобів.

Фарба латексна акрилова для стін та стель «Profi White»

ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	гіпсокартонні, бетонні, дерев'яні, заштукатурені, цегляні, зашпакльовані поверхні, шпалери
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	140-180 г/м²
Стойкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	5 клас - стійка до сухого стирання
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт «Profi Latex»

ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	гіпсокартонні, бетонні, дерев'яні, заштукатурені, цегляні, зашпакльовані поверхні, шпалери
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	125-150 г/м²
Стойкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	2 клас - стійка до багаторазового миття
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Строк придатності	24 місяці

Фарба латексна акрилова фасадна «Profi Facade»

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	гіпсокартонні, бетонні, дерев'яні, заштукатурені, цегляні, зашпакльовані поверхні, шпалери
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	125-150 г/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ Co
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Строк придатності	24 місяці

Грунтовка-концентрат 1:4 акрилова глибокого проникнення «Profi Base»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	мінеральні
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-125 мл/м²
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1 л; 2 л; 5 л
Строк придатності	18 місяців



Delfi®

Органорозчинна продукція

Емаль алкідна ПФ-115П

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	заґрунтовані метали, дерев'яні, мінеральні
Колір	21 колір
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	100-180 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	24 місяці

Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги

ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні, мінеральні
Колір	2 кольори
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	100-160 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	24 місяці

Грунт-емаль по іржі 3 в 1

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	металеві, дерев'яні, мінеральні
Колір	10 кольорів
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	50-100 г/м²
Час висихання	8 годин
Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 20 кг; 45 кг
Строк придатності	18 місяців

Грунтовка по іржі ПФ-010М

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	металеві, дерев'яні
Колір	3 кольори
Ступінь блиску	матовий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	60-100 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	12 місяців

Лазур для дерева

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні
Колір	8 кольорів
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	100-160 мл/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,75 л; 2,3 л
Строк придатності	24 місяці

Лак алкідний ПФ-170

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



Поверхні	дерев'яні, металеві
Колір	безколіровий
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник деароматизований ТМ «Maxima», розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	60-100 мл/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,5 л
Строк придатності	18 місяців

Тім 210.0 x 297.0 mm



Водно-дисперсійна продукція

Лакофарбова продукція ТМ «DekART» являє собою гармонійне поєднання невисокої ціни і прийнятної якості продукції, що робить її потрібною і доступною для кожного споживача. Дану продукцію рекомендується застосовувати в приміщеннях з помірним експлуатаційним навантаженням і (або) зовні приміщень, де існує необхідність частого поновлення поверхонь.

Фарба інтер'єрна для стін та стель білосніжна «Ultra White»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скловолокнистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	150-200 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	5 клас - стійка до сухого стирання
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг
Строк придатності	18 місяців



Фарба інтер'єрна «Interior Paint»

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	мінеральні, дерев'яні, шпалери на паперовій та скловолокнистій основі
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	130-180 г/м²
Стійкість до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300	4 клас - стійкість до вологого очищення
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг
Строк придатності	18 місяців



Фарба фасадна «Facade Paint»

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	мінеральні, дерев'яні
Колір	білий (можливе колорування)
Ступінь блиску	матовий
Розріджувач	вода
Норма витрати	130-180 г/м²
Класифікація за ДСТУ EN 1062-1	G ₂ E ₂ S ₂ IV ₂ W ₂ A ₂ C ₀
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг
Строк придатності	18 місяців



Ґрунтовка водно-дисперсійна акрилова глибокого проникнення «Base»

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	мінеральні
Розріджувач	вода
Норма витрати	80-140 мл/м²
Час висихання	не більше 1 години
Фасування	2 л; 5 л; 10 л
Строк придатності	12 місяців



Для отримання будь-якого відтінку водно-дисперсійну продукцію компанії можна колорувати ручним способом із використанням пігментного концентрату водно-дисперсійного «Farbex Color» або машинним способом за каталогом кольорів NCS та інші.



Органорозчинна продукція

Емаль алкідна ПФ-115П

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	заґрунтовані метали, дерев'яні, мінеральні
Колір	20 кольорів
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	140-240 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	18 місяців



Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	дерев'яні
Колір	2 кольори
Ступінь блиску	глянцевий
Розчинник	розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	120-180 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	18 місяців



Ґрунтовка ҐФ-021

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні	метали, дерев'яні
Колір	2 кольори
Ступінь блиску	матовий
Розчинник	розчинник ТМ «DekART»
Норма витрати	80-120 г/м²
Час висихання	24 години
Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг
Строк придатності	12 місяців



Розчинник для емалей, лаків та фарб (аналог уайт-спірту)

ЗОВНІ / ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

Фасування	аналог уайт-спірту для розчинення лакофарбових матеріалів, очищення інструменту, знежирювання металевих та інших поверхонь
Строк придатності	0,36 кг; 0,64 кг; 3,5 кг; 7 кг



Загальні поради при фарбуванні

- Залежно від того, де Ви збираєтеся проводити фарбувальні роботи - всередині або зовні приміщень - і яку поверхню в результаті хочете отримати, правильно підбирайте лакофарбові матеріали та їх колір. Обов'язково проконсультуйтеся з продавцем-консультантом по необхідному Вам лакофарбовому матеріалу, ознайомтеся з його технічними характеристиками. Особливу увагу зверніть на дату виготовлення.
- Ретельно сплануйте послідовність робіт. Підрахуйте необхідну кількість фарби і придбайте необхідні матеріали та інструменти в спеціалізованих магазинах. Використовуйте якісні малярні інструменти, які відповідають призначенню. Неякісними інструментами неможливо досягти хорошого результату фарбування.
- При проведенні фарбувальних робіт використовуйте захисний одяг та інші захисні засоби (гумові рукавички, респіратор і т. п.). Якщо фарбування буде проводитися всередині приміщень, накрийте всі речі чохлами. Послабте планшайбу або кріпильну коробку електричних розеток і перемикачів, щоб пофарбувати під ними.
- Ретельно підготуйте поверхню для фарбування: очистіть від бруду, пилу та інших забруднень, висушіть. Неякісно проведена підготовка поверхні може привести до погіршення адгезії та покривної здатності фарби, а також до відшарування і матовіння.
- Обов'язково перед тим, як почати фарбувати поверхню, ретельно ознайомтеся з інструкціями по застосуванню, зазначеними на звороті етикетки.
- Перед застосуванням лакофарбового матеріалу, ретельно перемішайте його в тарі. Якщо Ви використовуєте більше однієї банки фарби, щоб уникнути розбіжності у відтінках, змішайте всю фарбу в одній великій ємності.
- Якщо Ви вирішили заколорувати водно-дисперсійні фарби будьте готові отримати більш темний відтінок вже висохлого покриття.
- Не наносьте дуже товсті шари фарби за один раз, це може призвести до збільшення терміну висихання або погіршення якості комплексного покриття.
- Фарбувальні роботи проводьте в умовах (оптимальна температура нанесення кожного шару, відносна вологість повітря) згідно з інструкціями на етикетці. При проведенні фарбувальних робіт в занадто вологих, холодних або жарких умовах можуть виникнути проблеми з висиханням фарби і утворенням лакофарбового покриття.
- Висихання пофарбованої поверхні вимагає певного часу. Висихання поверхневого шару фарби не означає остаточного висихання всього лакофарбового шару. Для повного висихання матеріалів зазвичай потрібно від декількох днів до двох тижнів, залежно від типу матеріалу і товщини шару.
- Після фарбування ретельно очистіть малярні інструменти.
- Зберігайте лакофарбові матеріали в щільно закритій тарі виробника, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів, подальше харчових продуктів, у місцях, недоступних для дітей.
- Якщо фарба повністю не використана, банку ретельно закрийте. Уникайте тривалого зберігання фарби в неповній або нещільно закритій тарі.
- Залишки лакофарбового матеріалу, який висох, утилізуйте як звичайне будівельне сміття.

Farbex®

Пакет-майка

	Матеріал	полімер
	Розмір	висота 589 * ширина 400 мм
	Товщина	50 мкм

Малярна клейка стрічка ТМ «Farbex»

Матеріал: жовтий папір товщиною 110 мкм, клейова основа - прозорий синтетичний каучук.
Опис: продукт стійкий до фарб, лаків та ґрунтовок. Не залишає слідів при видаленні. Клеїться на різні види поверхонь. Можливе використання на нерівних поверхнях. Еластична.

	Ширина, мм	Довжина, мм	Товщина, мкм
	38	20	110
	24	40	110
	38	40	110
	48	40	110

Кюветка малярна ТМ «Farbex»

Матеріал: пластик.

Опис: призначена для використання з валиком під час проведення малярних і будівельних робіт. Застосовується для зручного набору і розподілу лакофарбового матеріалу по поверхні валика. Виготовляється з якісної пластмаси, стійкої до механічних впливів.

	Ширина, мм	Довжина, мм	Товщина, мкм
	250	320	1,2
	310	340	1,2

Рукавички з ПВХ-малюнком Мастер ТМ «Farbex»

Опис: Рукавички трикотажні безшовні з еластичною манжетною і ПВХ-малюнком на долоні.

	Матеріал	бавовна (40%), поліестер (60%)
	Клас в'язки	7
	Розмір	11 (XXL)
	Вид покриття	ПВХ-малюнок
	Галузь застосування	загальнопромислові роботи
	Характеристики відповідно до ДСТУ EN 388	Зносостійкість (від 0 до 4) - 2; Стійкість до порізів (від 0 до 5) - 2; Стійкість до розриву (від 0 до 4) - 3; Стійкість до проколів (0 до 4) - 0

Рукавички з ПВХ-малюнком Стандарт ТМ «Farbex»

Опис: Рукавички трикотажні безшовні з еластичною манжетною і ПВХ-малюнком на долоні.

	Матеріал	бавовна (70%), поліестер (30%)
	Клас в'язки	7
	Розмір	10 (XL)
	Вид покриття	ПВХ-малюнок
	Галузь застосування	загальнопромислові роботи
	Характеристики відповідно до ДСТУ EN 388	Зносостійкість (від 0 до 4) - 2; Стійкість до порізів (від 0 до 5) - 2; Стійкість до розриву (від 0 до 4) - 3; Стійкість до проколів (0 до 4) - 0

Рукавички з ПВХ-малюнком Класік ТМ «Farbex»

Опис: Рукавички трикотажні безшовні з еластичною манжетною і ПВХ-малюнком на долоні. Жіночі.

	Матеріал	бавовна (70%), поліестер (30%)
	Клас в'язки	10
	Розмір	9 (L)
	Вид покриття	ПВХ-малюнок
	Галузь застосування	загальнопромислові роботи, для садово-городніх робіт
	Характеристики відповідно до ДСТУ EN 388	Зносостійкість (від 0 до 4) - 2; Стійкість до порізів (від 0 до 5) - 2; Стійкість до розриву (від 0 до 4) - 3; Стійкість до проколів (0 до 4) - 0


Рукавички з поліуретановим покриттям поліестер ТМ «Farbex»

Опис: Трикотажні безшовні рукавички з поліестеру з еластичним манжетом. Робоча сторона долоні і пальці покриті тонким шаром поліуретану. Максимальна стійкість до стирання. Забезпечують високу чутливість пальців і ідеально підходять для виконання точних робіт.

	Матеріал	100 % поліестер
	Розмір	9 (L)
	Вид покриття	поліуретан
	Площа обливу	неповний облив
	Галузь застосування	точні роботи
	Характеристики відповідно до ДСТУ EN 388	Зносостійкість (від 0 до 4) - 3; Стійкість до порізів (від 0 до 5) - 1; Стійкість до розриву (від 0 до 4) - 3; Стійкість до проколів (0 до 4) - 1

Ручка для валика ТМ «Farbex»

Матеріал: метал із антикорозійними властивостями. Руків'я виготовлена з пластмаси.
Опис: використовується з валиками різних типів відповідного розміру для малярних робіт під час будівництва та ремонту. На руків'я є отвір для підвішування і зручного зберігання інструменту.

	Діаметр металевого прутка, мм	Довжина прутка, мм
	6	100
	6	150
	8	180
	8	250

Плівка захисна з малярною стрічкою ТМ «Farbex»

Матеріал: малярна стрічка - жовтий папір товщиною 150 мкм, клейова основа - прозорий синтетичний каучук; плівка - поліетилен товщиною 10 мкм.

Опис: Застосовується для захисту меблів, підлоги, стін та ін. поверхонь від забруднення під час виконання малярних і ремонтних робіт. Призначена для використання всередині та ззовні приміщень. Закріплюється на різні види поверхонь, при цьому не залишає слідів при видаленні.

		Ширина, мм	Довжина, м	Товщина, мкм
	Розмір стрічки	18	2	150
	Розмір плівки	550	2	10
		2000	2	10

Супутні товари

Пензель флейцовий тип «Англійська»
ТМ «Farbex»



Матеріал: штучний ворс (60 %), натуральна щетина (40 %), пластикова ручка.
Опис: застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів. Для всіх видів поверхонь.

Розмір	Ширина пензля, мм	Товщина пензля, мм	Довжина ворсу, мм
1"	23	10	36
1,5"	35	11	40
2"	40	12	43
2,5"	60	13	43
3"	70	14	44

Пензель флейцовий «Євро»
ТМ «Farbex»



Матеріал: штучний ворс (60 %), натуральна щетина (40 %), пластикова ручка.
Опис: застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів. Для всіх видів поверхонь.

Розмір	Ширина пензля, мм	Товщина пензля, мм	Довжина ворсу, мм
1"	23	12	43
1,5"	35	13	43
2"	40	15	45
2,5"	60	15	50
3"	70	16	55

Пензель флейцовий для лаку «Лакра»
ТМ «Farbex»



Матеріал: штучний чорний ворс, пластикова ручка.
Опис: рекомендується для роботи з усіма видами лаків, а також для інших лакофарбових матеріалів.

Розмір	Ширина пензля, мм	Товщина пензля, мм	Довжина ворсу, мм
1"	23	9	50
1,5"	35	10	50
2"	45	11	50
2,5"	60	12	55
3"	70	13	65

Пензель радіаторний тип «Стандарт»
ТМ «Farbex»



Матеріал: штучний ворс (60 %), натуральна щетина (40 %), дерев'яна ручка.
Опис: застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів. Призначений для виконання внутрішніх і зовнішніх малярних робіт на важкодоступних поверхнях.

Розмір	Ширина пензля, мм	Товщина пензля, мм	Довжина ворсу, мм
1,5"	35	8	45
2"	45	8	45
2,5"	60	8	45

Пензель-макловиця ТМ «Farbex»



Матеріал: штучний ворс (60 %) та натуральна щетина (40 %), пластикова ручка. Щетина надійно закріплена металевим бандажем з антикорозійним покриттям.
Опис: застосовується для рівномірного нанесення білил, ґрунтовок, шпалерного клею, лаку і фарб на поверхні з великою площею. Підходить для всіх видів лакофарбової продукції.

Ширина пензля, мм	Товщина пензля, мм	Довжина ворсу, мм
100	30	44
120	30	44
140	40	51
150	50	51

Валик малярний «Велюр» ТМ «Farbex»



Матеріал: натуральна вовна (50 %) і поліакрил (50 %) на тканинній основі.
Опис: рекомендується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів на основі органічних розчинників. Не розбризкує фарбу, не сколюється, дозволяє досягти ідеально гладкої поверхні. Призначений для фарбування будь-яких поверхонь.

Вид				
Мінівалик	100	15	4	6
Мінівалик	150	15	4	6
Валик тип «Міді»	100	30	4	6
Валик тип «Міді»	150	30	4	6
Валик	180	48	6	8
Валик	250	48	6	8

Валик малярний «Гіпсінт» ТМ «Farbex»



Матеріал: поліакрил із додаванням поліестеру на тканинній основі.
Опис: застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів на водно-дисперсійній та органорозчинній основі. Призначений для фарбування будь-яких поверхонь.

Вид				
Мінівалик	100	15	11	6
Мінівалик	150	15	11	6
Валик тип «Міді»	100	30	11	6
Валик тип «Міді»	150	30	11	6
Валик	180	48	11	8
Валик	250	48	11	8

Валик малярний «Синтекс» ТМ «Farbex»



Матеріал: поліакрил із додаванням поліестеру на тканинній основі.
Опис: застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів на водно-дисперсійній основі. Призначений для фарбування будь-яких поверхонь. Довжина ворсу дозволяє створити гладке покриття навіть при фарбуванні шорстких, пористих і грубих поверхонь.

Вид				
Мінівалик	100	15	18	6
Мінівалик	150	15	18	6
Валик тип «Міді»	100	30	18	6
Валик тип «Міді»	150	30	18	6
Валик	180	48	18	8
Валик	250	48	18	8

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»
40000, Україна, м. Суми,
вул. І.Піддубного, 25
тел./факс: +38 (0542) 650 621
www.farbex.ua



[polysan.ua](https://www.instagram.com/polysan.ua)



[polysanltd](https://www.facebook.com/polysanltd)



Лакофарбовий завод ПОЛІСАН